


합성발포고무 방진패드

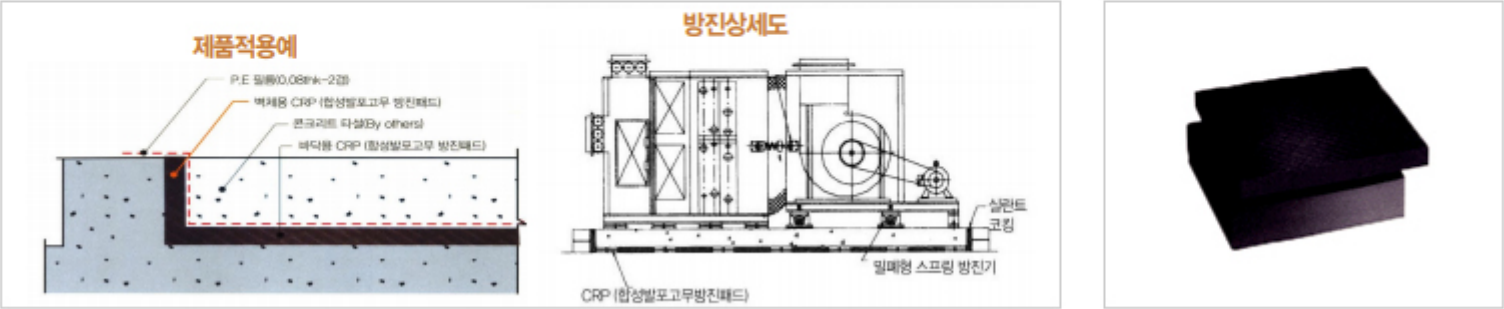

합성발포고무 방진패드의 시험성적서

시험항목	결과	시험방법
압축력(MPa)	0.35	ASTM D 1752-99'
3mm압축시 압축력(MPa)	0.18	
밀도(Kg/m³)	139	
흡수율(%)	0.17	

제품규격

시험항목	규격(m/m)	
	W	L
CRP-10T	1000	1,500
CRP-20T	1000	1,500
CRP-25T	1000	1,500
CRP-30T	1000	1,500
CRP-50T	1000	1,500

제품의 용도

- 공조실 및 기계실 기초패드용
- 전시장, 강당, 체육관, APT등의구조체음 방지용
- 지하철, 철도, 궤도 등의 기초패드용
- 건물 및 콘크리트 기초분리용