


합성발포고무 방진패드

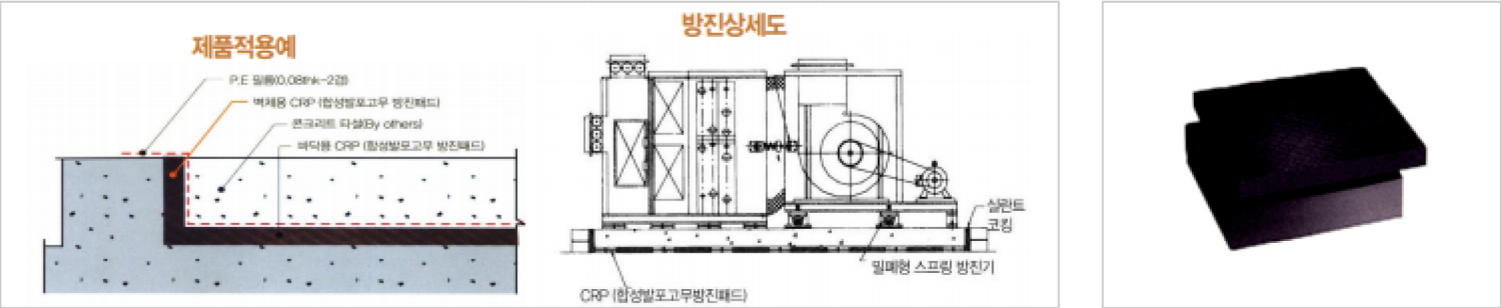

합성발포고무 방진패드의 시험성적서

| 시험항목 | 결과 | 시험방법 |
|-----------------|------|-----------------|
| 압축력(MPa) | 0.35 | ASTM D 1752-99' |
| 3mm압축시 압축력(MPa) | 0.18 | |
| 밀도(Kg/m³) | 139 | |
| 흡수율(%) | 0.17 | |

제품규격

| 시험항목 | 규격(m/m) | |
|---------|---------|-------|
| | W | L |
| CRP-10T | 1000 | 1,500 |
| CRP-20T | 1000 | 1,500 |
| CRP-25T | 1000 | 1,500 |
| CRP-30T | 1000 | 1,500 |
| CRP-50T | 1000 | 1,500 |

제품의 용도

- 공조실 및 기계실 기초패드용
- 전시장, 강당, 체육관, APT등의구조체음 방지용
- 지하철, 철도, 궤도 등의 기초패드용
- 건물 및 콘크리트 기초분리용