


방진스프링

방진스프링 마운트 SGM(휠,발전기용)

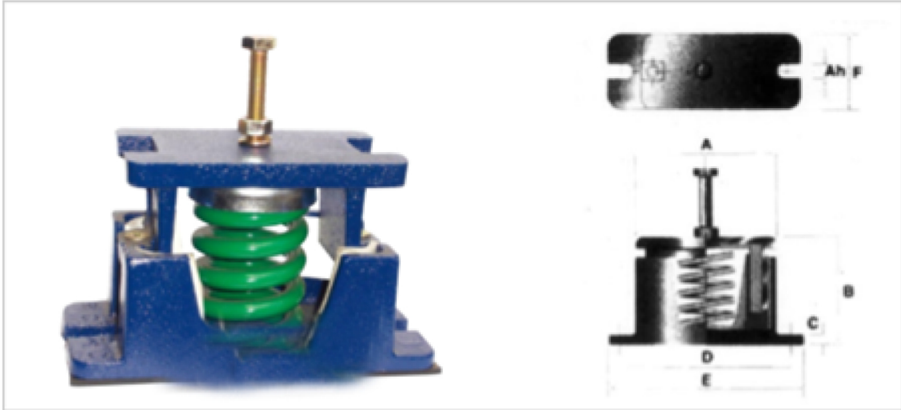

제품의 용도

- 발전기방진
- 펌프 방진
- 공조기 방진(수직형,수평형,복합형,일체식,분리식,내장식 등)
- 송풍기 방진(시로코—에어포일,터어보-편흡입, 양흡입)
- 기타 각종 진동체의 방진
- 엔지니어링 프라스틱

LOAD SELECTION GUIDE & DIMENSION

| MODEL | 사용하중(kg.f) | 변위(mm) | 스프링상수(kg.f/mm) | 스프링색상 | 치수(단위:mm) | | | | | | | Bolt |
|------------|------------|--------|----------------|----------|-----------|-----|----|-----|-----|-----|----|------|
| | | | | | A | B | C | D | E | F | Ah | |
| SGM-1-100 | 50 | 25 | 4.0 | Blue | 160 | 130 | 17 | 190 | 220 | 100 | 16 | M12 |
| SGM-1-150 | 150 | 25 | 6.0 | Brown | 160 | 130 | 17 | 190 | 220 | 100 | 16 | M12 |
| SGM-1-200 | 200 | 25 | 8.0 | White | 160 | 130 | 17 | 190 | 220 | 100 | 16 | M12 |
| SGM-1-300 | 300 | 25 | 12.0 | Orange | 160 | 130 | 17 | 190 | 220 | 100 | 16 | M12 |
| SGM-1-400 | 400 | 25 | 16.0 | Silver | 160 | 130 | 17 | 190 | 220 | 100 | 16 | M12 |
| SGM-1-500 | 500 | 25 | 20.0 | Green | 160 | 130 | 17 | 190 | 220 | 100 | 16 | M12 |
| SGM-1-600 | 600 | 25 | 24.0 | Blue | 160 | 130 | 17 | 190 | 220 | 100 | 16 | M12 |
| SGM-1-750 | 750 | 25 | 30.0 | Sallowly | 160 | 130 | 17 | 190 | 220 | 100 | 16 | M12 |
| SGM-1-1000 | 1000 | 25 | 40.0 | White | 160 | 10 | 17 | 190 | 220 | 100 | 16 | M12 |